





MIAMI SOLAR

NOTICE SAV

Changement :
toile, moteur, bras

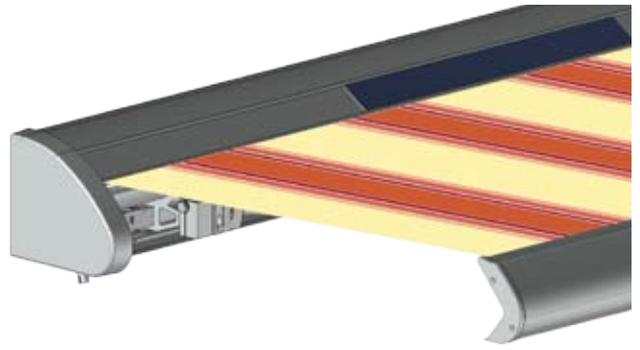

Outils nécessaires



AVERTISSEMENT






Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de remplacer la toile, la manœuvre et les bras en toute sécurité.
















2 personnes

CHANGEMENT TOILE

- 1 Avant toutes opérations, vérifier d'avoir l'espace suffisant sur l'un des deux côtés du store pour permettre de démonter la toile. Il faut au minimum une distance supérieure ou égale à la largeur du store. Si c'est le cas laisser le store sur ces supports, dans le cas contraire démonter le store de ces supports muraux voir paragraphe CHANGEMENT TOILE V2.

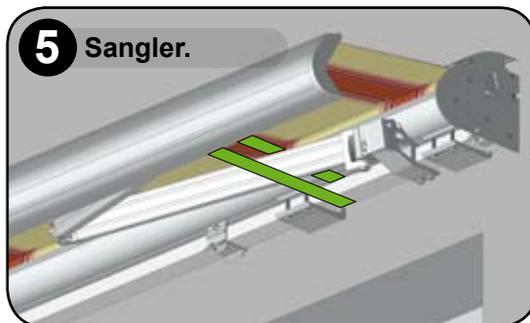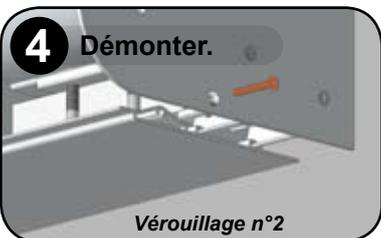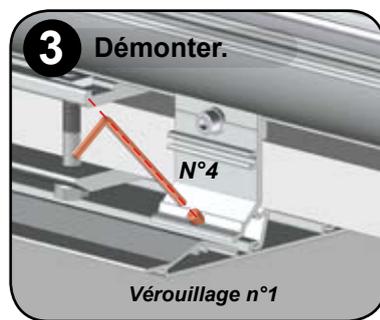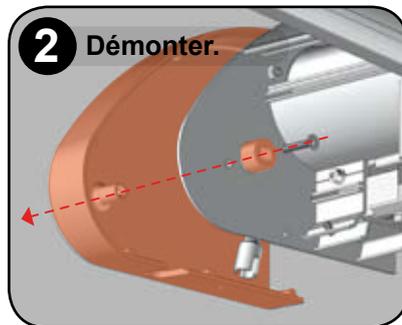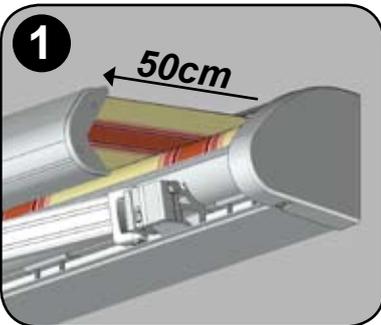


IMPERATIF, sangler ensemble le tube rectangulaire et les bras, votre sécurité en dépend.

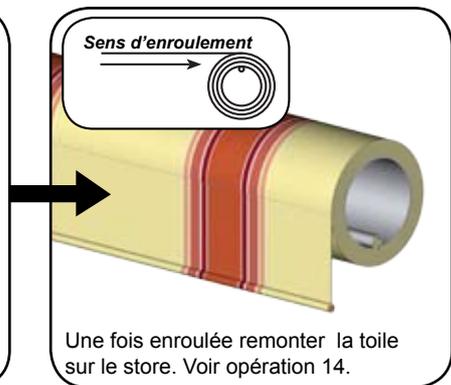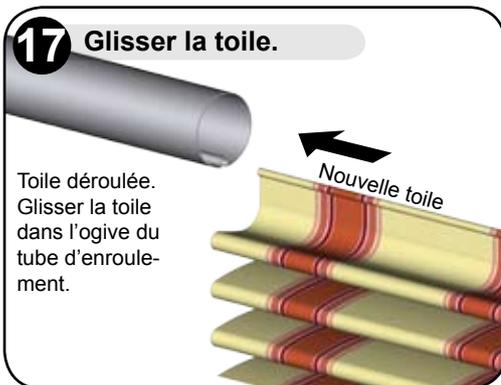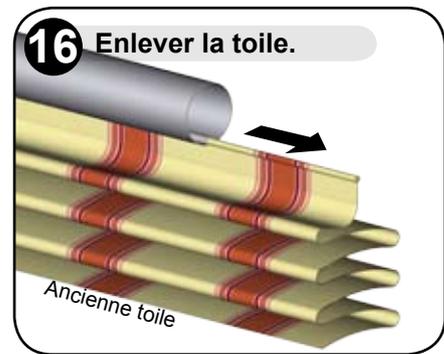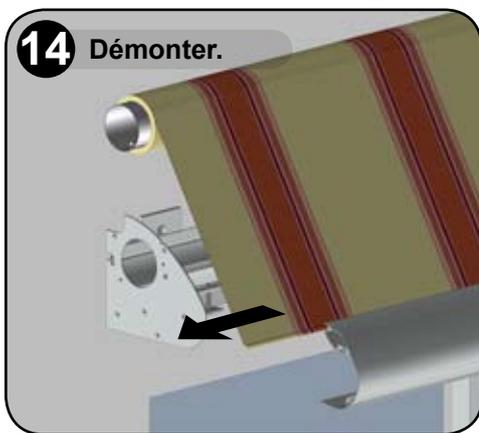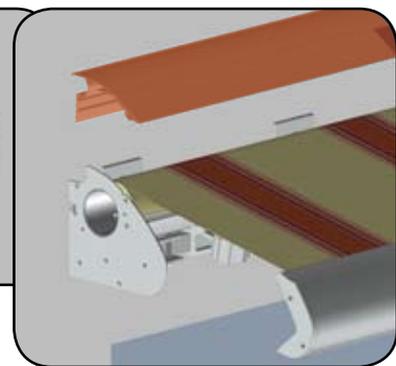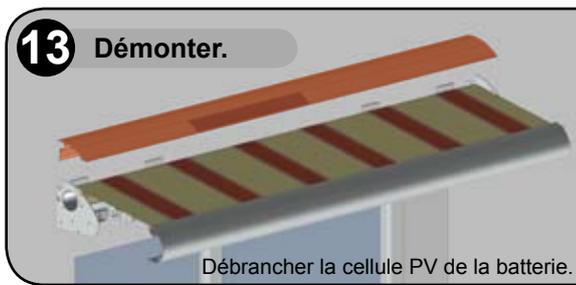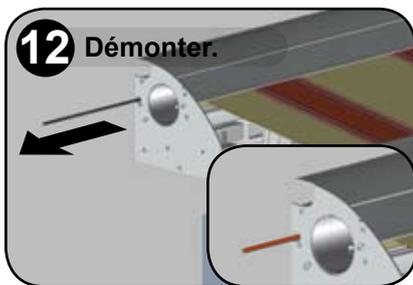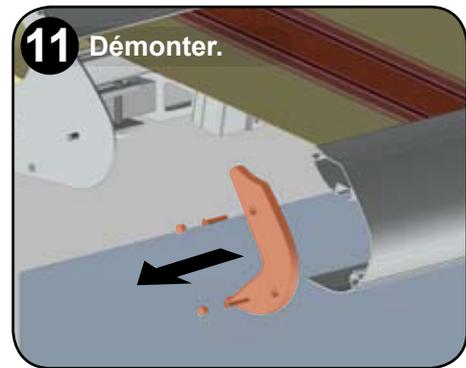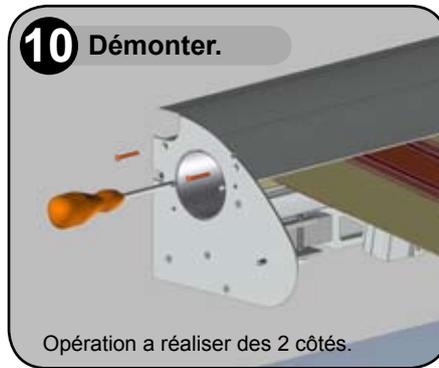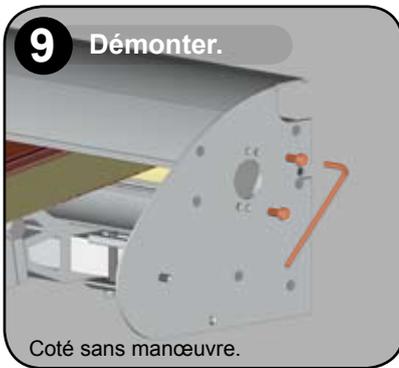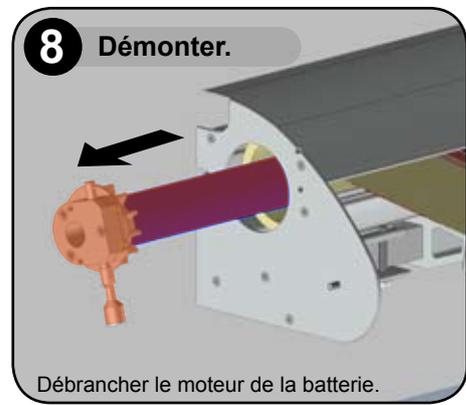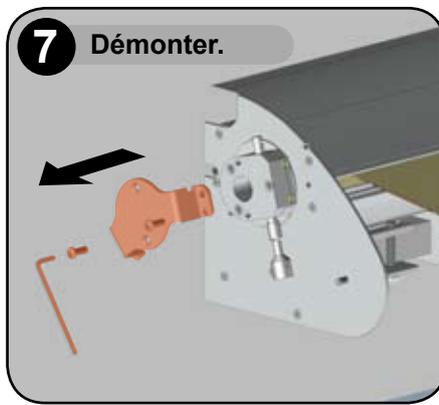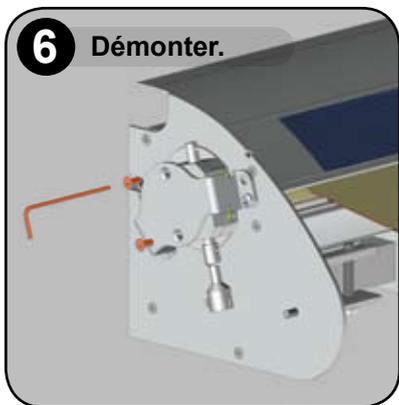


19 Remonter tous les éléments.

20 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produit)


CHANGEMENT TOILE V2

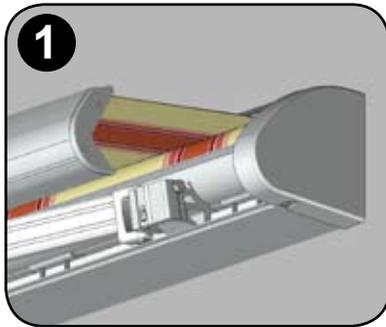

1

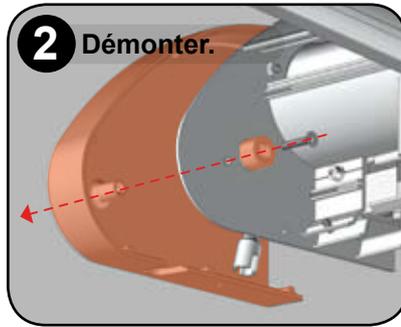


2 Démontez.

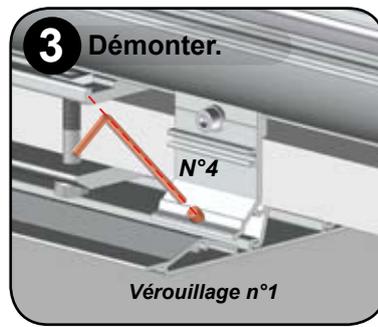


3 Démontez.

Vérouillage n°1

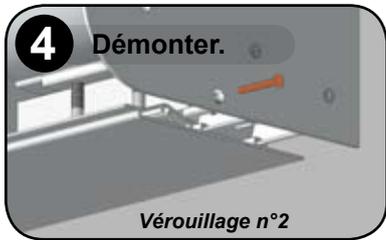


4 Démontez.

Vérouillage n°2



5 Démontez.

N°13

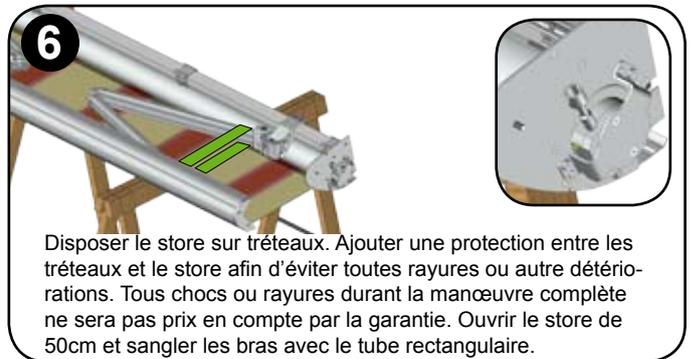

Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les tréteaux et le store afin d'éviter toutes rayures ou autre détériorations. Tous chocs ou rayures durant la manœuvre complète ne sera pas pris en compte par la garantie. Ouvrir le store de 50cm et sangler les bras avec le tube rectangulaire.

Réaliser les mêmes opérations de 6 à 20 (changement de toile).




2 personnes

CHANGEMENT MOTEUR


Réaliser les mêmes opérations de 1 à 8 (changement de toile) seulement côté moteur pour son remplacement.

Le changement du moteur se réalise le store monté sur les support muraux.

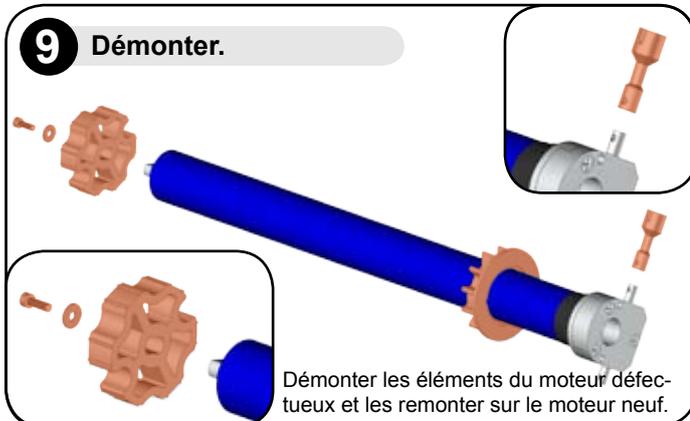


9 Démontez.

Démontez les éléments du moteur défectueux et les remonter sur le moteur neuf.

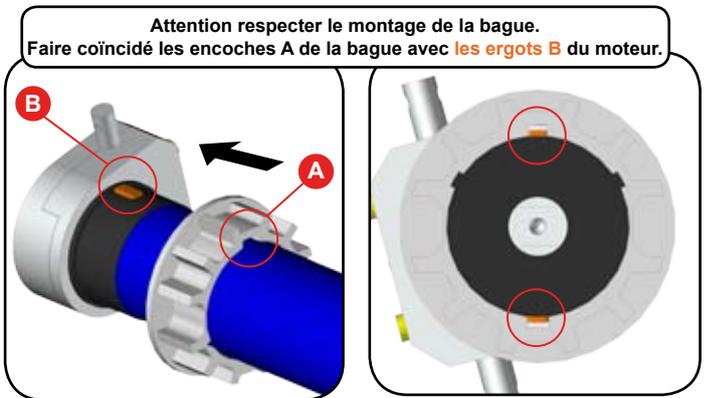


Attention respecter le montage de la bague. Faire coïncider les encoches A de la bague avec les ergots B du moteur.

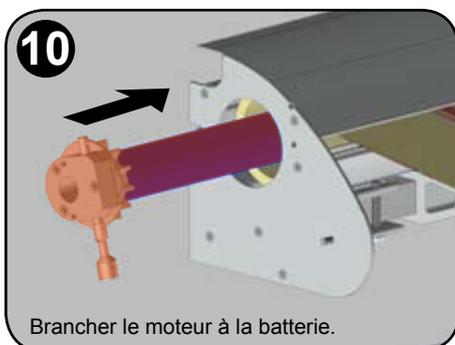

10

Brancher le moteur à la batterie.

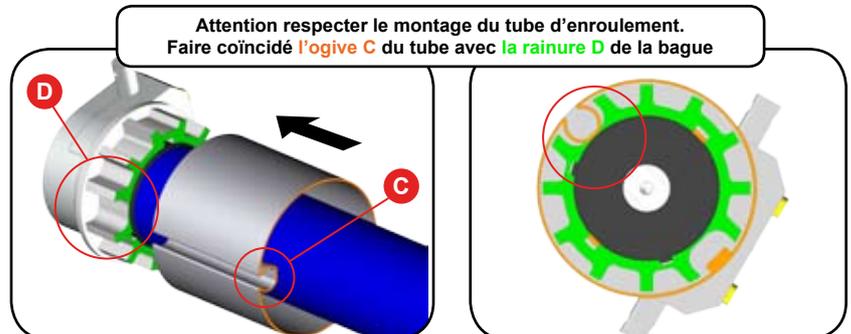

Attention respecter le montage du tube d'enroulement. Faire coïncider l'ogive C du tube avec la rainure D de la bague

11 Remonter tous les éléments.









12 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produit)



2 personnes

CHANGEMENT DES BRAS

Réaliser les mêmes opérations de **1** à **5** (changement de toile).

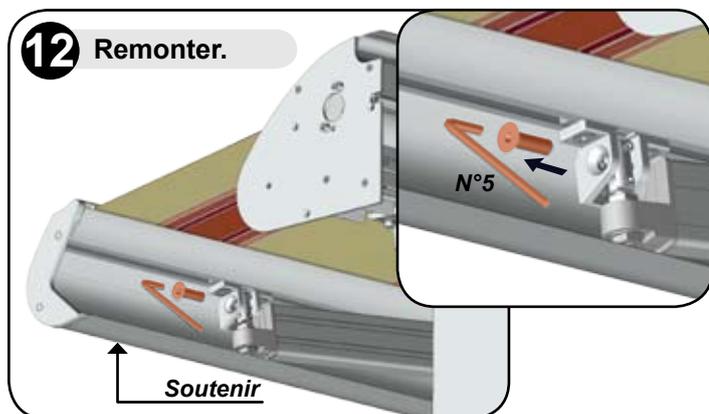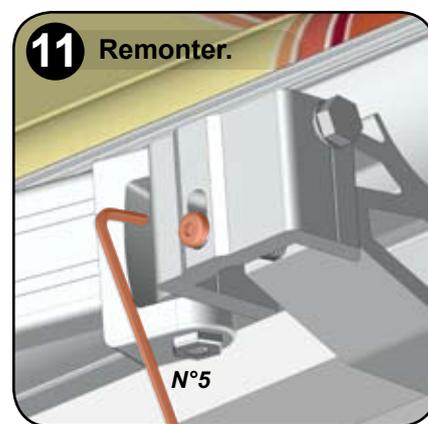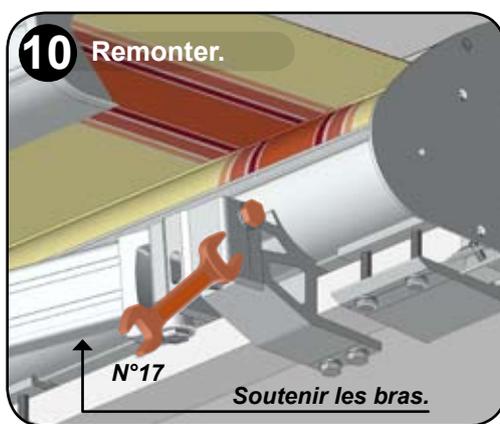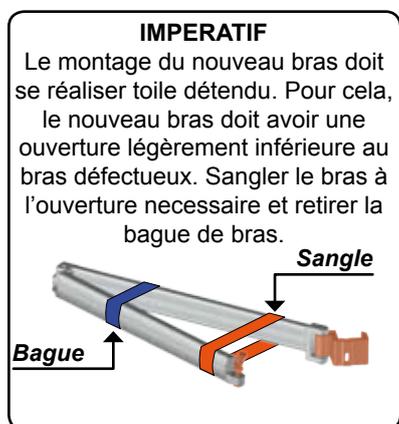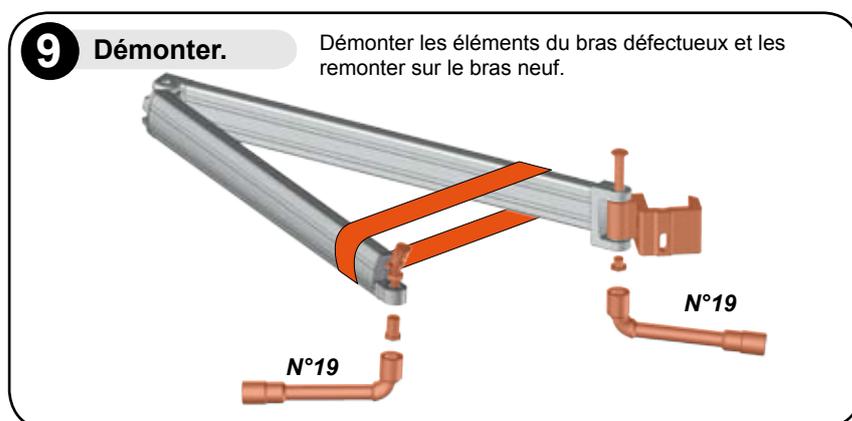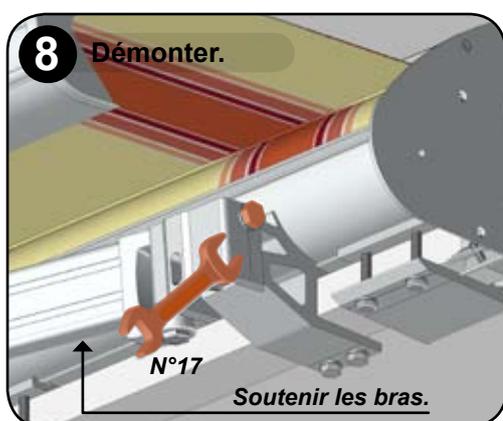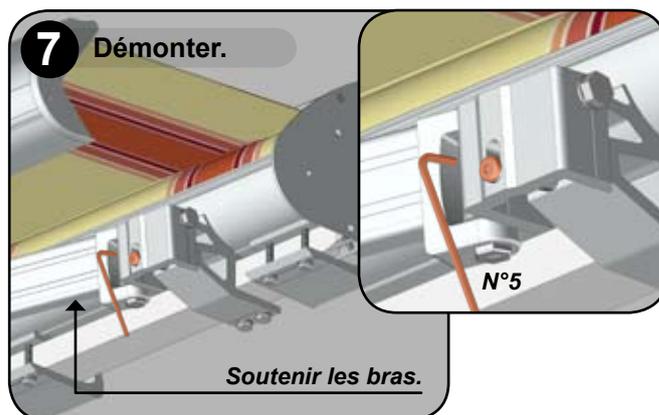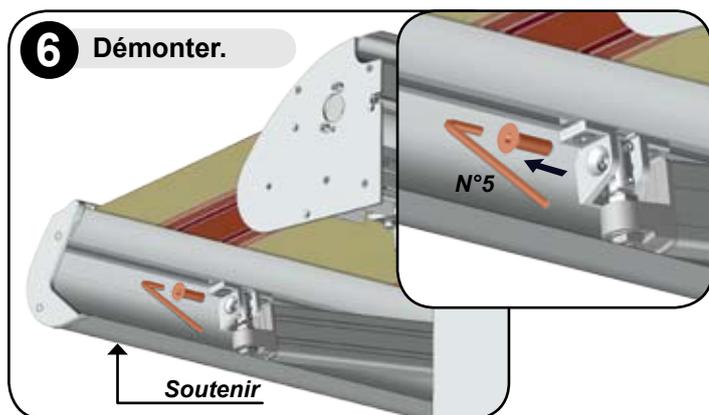

14 Remontez tous les éléments et effectuez les réglages éventuel du bras . (Voir notice produit)