





DUBAI XXL

Notice SAV

Changement : toile, moteur, bras

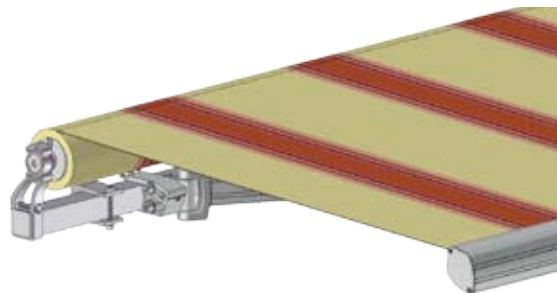

Outils nécessaires



AVERTISSEMENT

Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de remplacer la toile en toute sécurité.



2 personnes

CHANGEMENT TOILE

1




Pour un store électrique, débrancher ce dernier.

Pour votre sécurité, avant toute opération, assurez-vous que le courant est bien coupé.

2

Démonter.

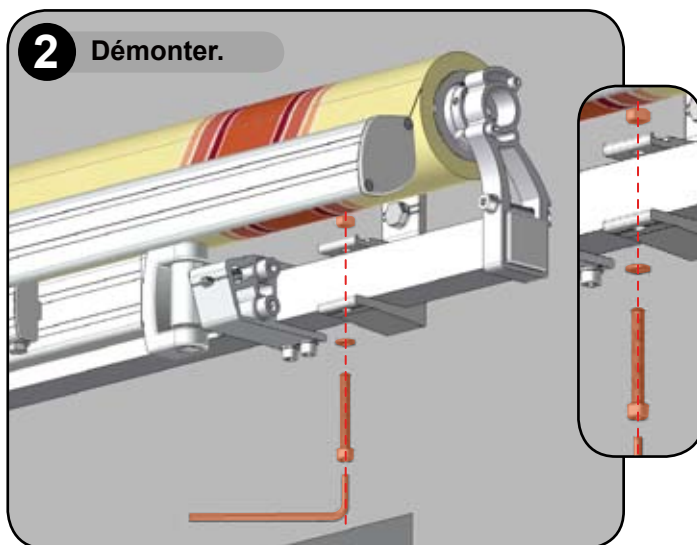

3



Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les tréteaux et le store afin d'éviter toutes rayures ou autre détériorations. Tous chocs ou rayures durant la manoeuvre complète ne sera pas pris en compte par la garantie.




5 Sangler le store.




IMPERATIF, sangler le store sur les deux extrémités, votre sécurité en dépend. Sangler ensemble le tube carré, et les bras. Sangler par la suite les bras.

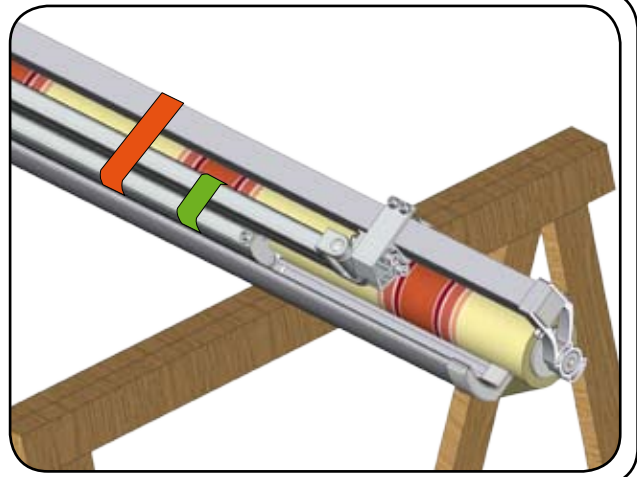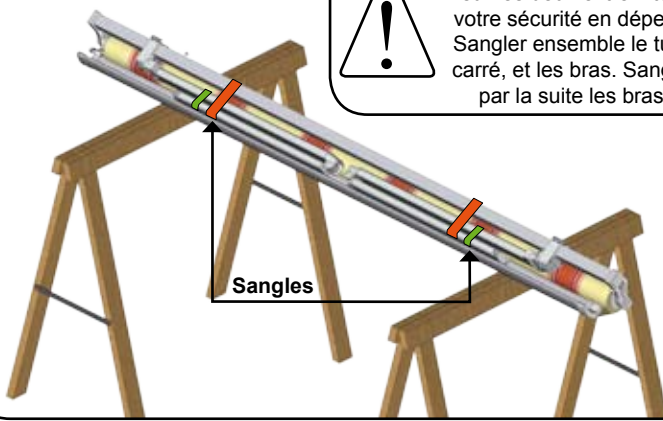

6 Desserrer.

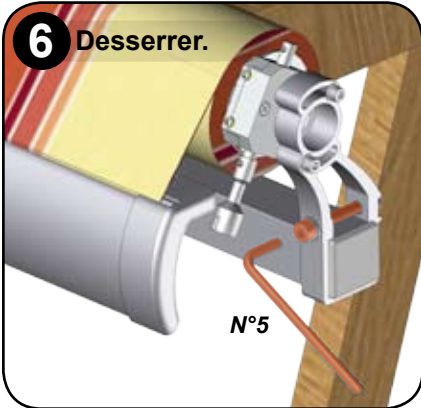


7 Démontér.

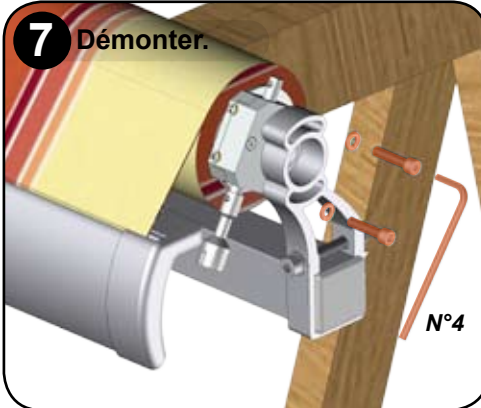


8 Démontér.




9 Démontér.

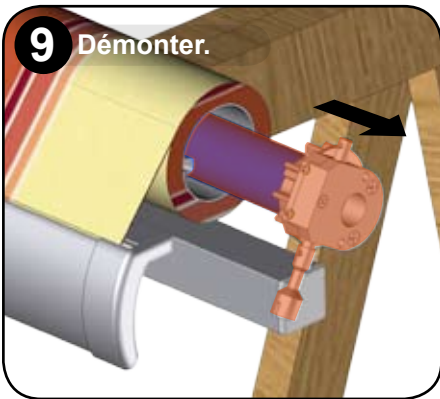

10 Démontér.

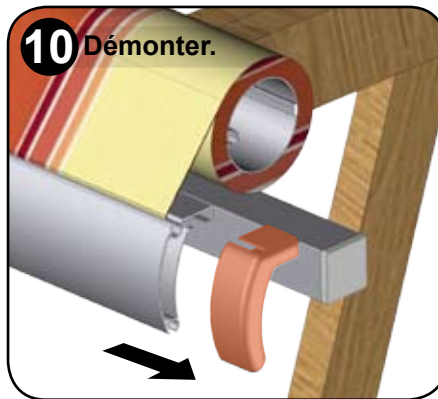


11 Démontér.

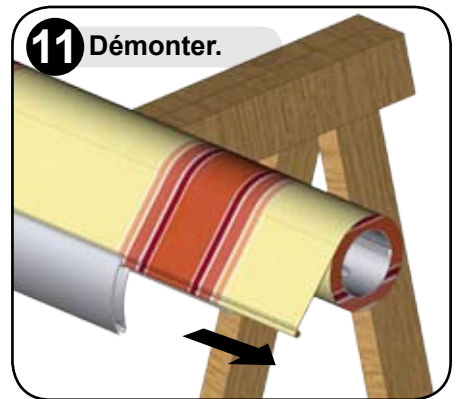


12 Dérouler la toile.




13 Enlever la toile.

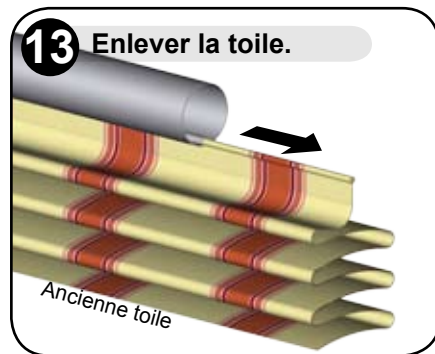

14 Glisser la toile.

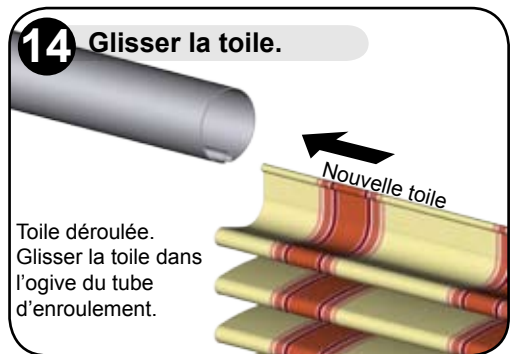

15 Enrouler la toile.

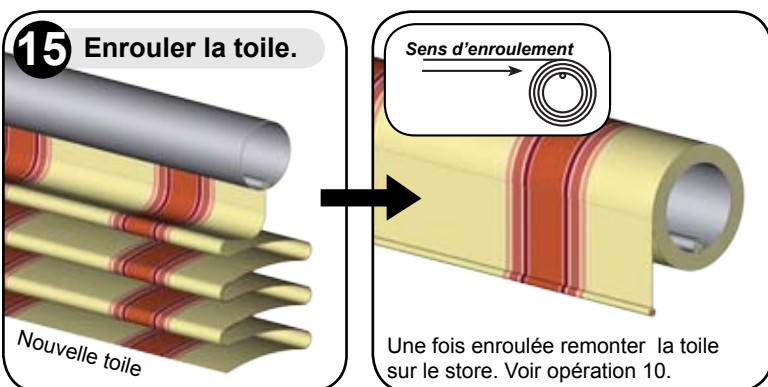

16 Remonter tous les éléments.


17 Remonter le store sur les supports.

18 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produits)













2 personnes

CHANGEMENT MOTEUR

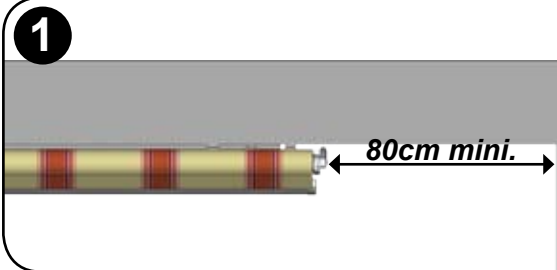









Dans le cas d'une pose entre mur, vérifier la distance entre le store (côté manœuvre) et le mur. Dans le cas où cette distance serait supérieure à 80cm il vous est possible de changer le moteur sans démonter le store de ces supports. Dans le cas contraire démonter le store des supports, et respecter les opérations 1 à 10 du changement de toile et changer le moteur.

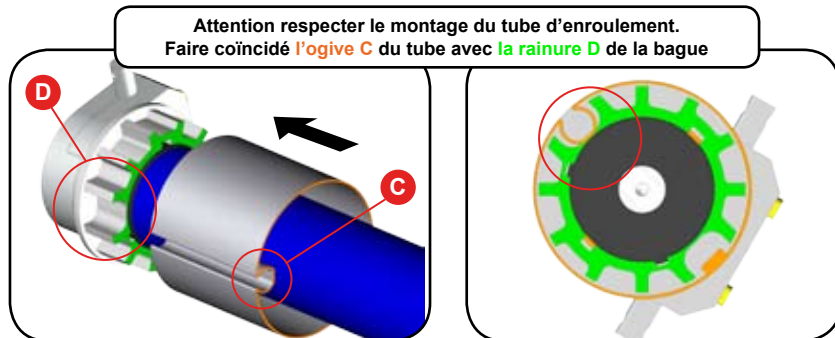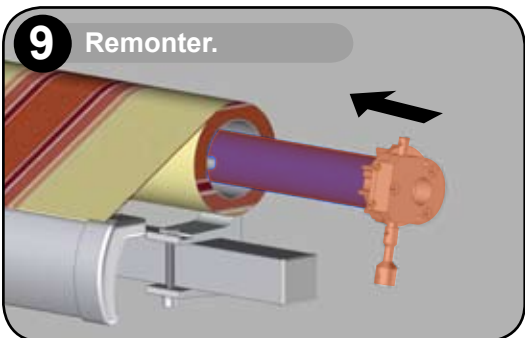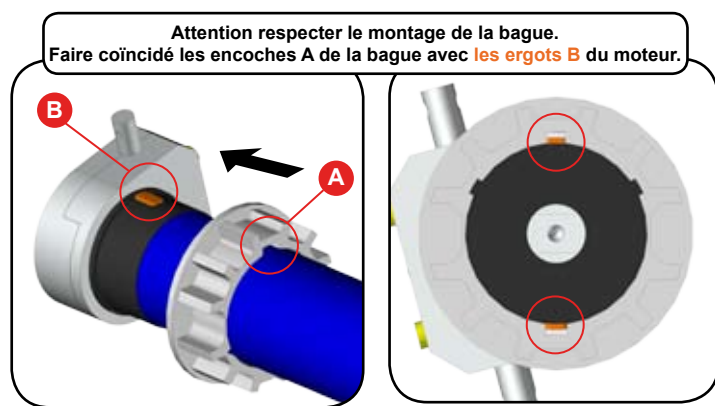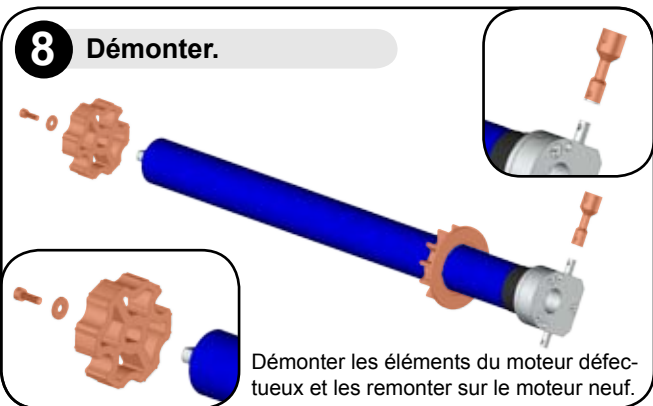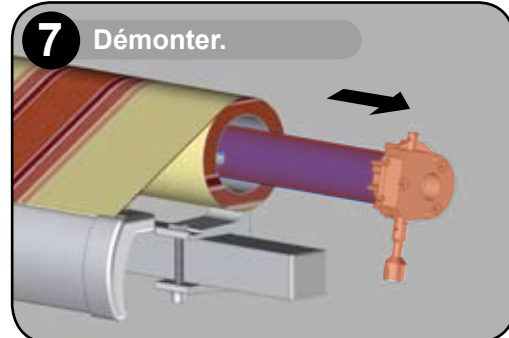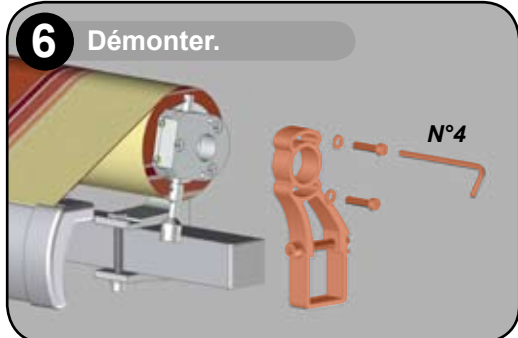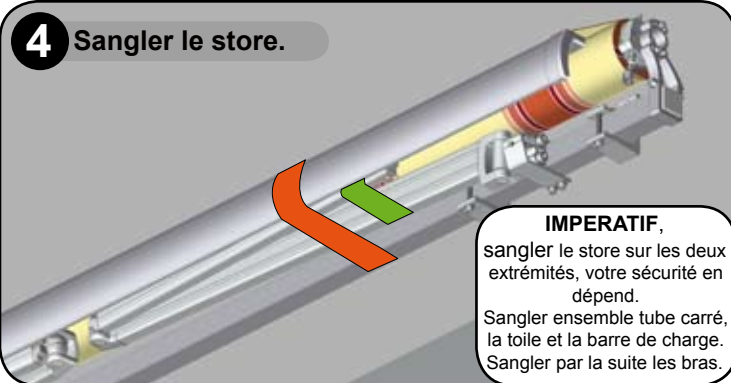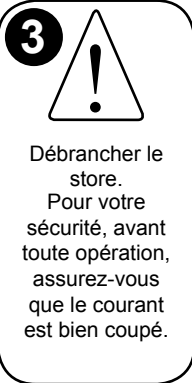



2 personnes

CHANGEMENT DES BRAS

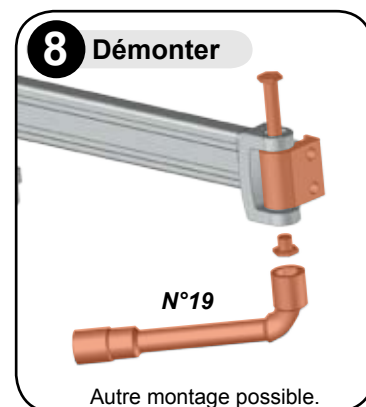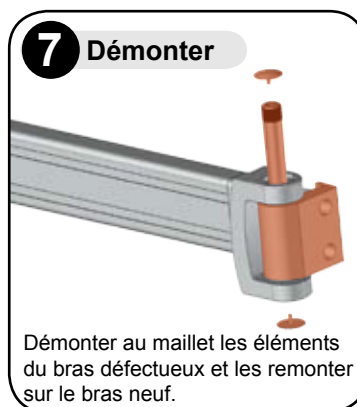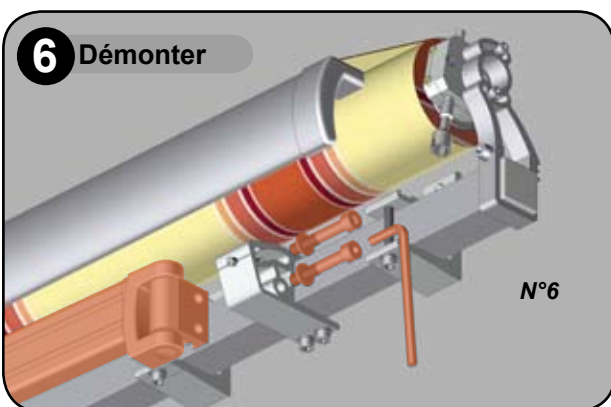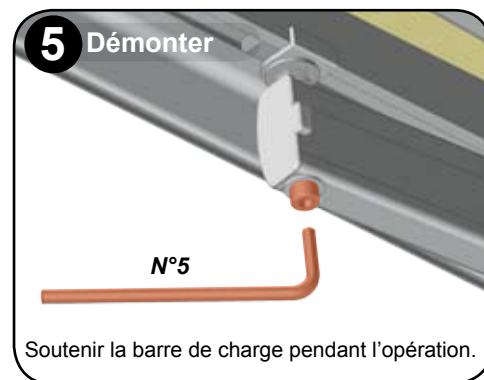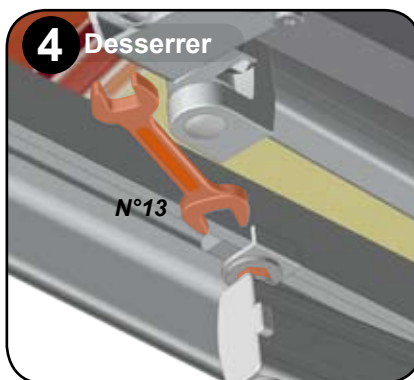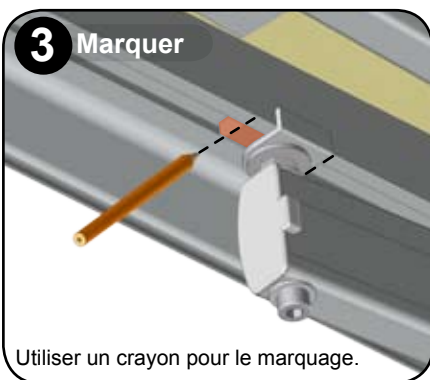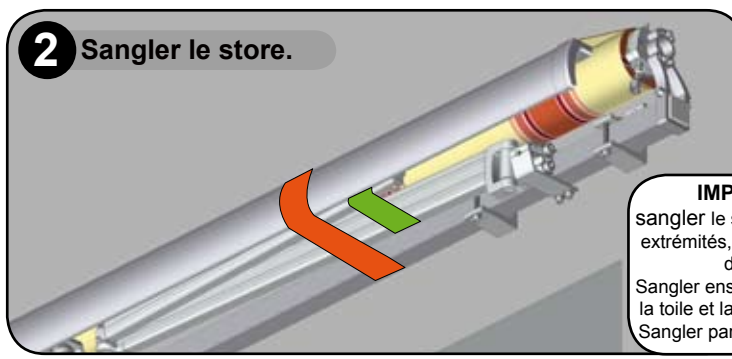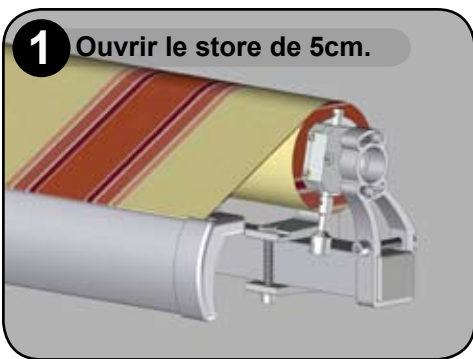

IMPERATIF
Le montage du nouveau bras doit se réaliser toile détendu. Pour cela, le nouveau bras doit avoir une ouverture légèrement inférieure au bras défectueux. Sangler le bras à l'ouverture nécessaire et retirer la bague de bras.

Sangle

Bague

9 Remonter tous les éléments et effectuer les réglages éventuel du bras . (Voir notice produit)

AUTRES support de bras (opération à réaliser des 2 côtés)

