





# MANHATTAN

## NOTICE SAV

Changement :  
toile, moteur, bras

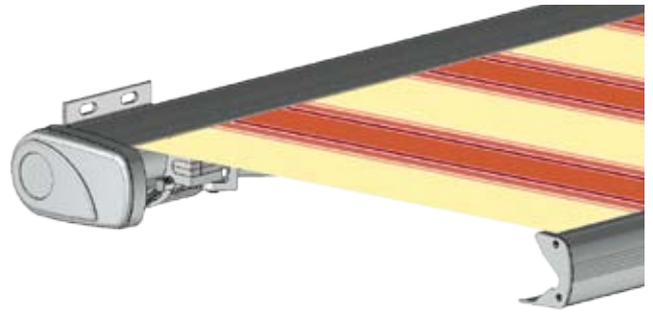

### Outils nécessaires



### AVERTISSEMENT

Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de remplacer la toile en toute sécurité.



2 personnes

## CHANGEMENT TOILE

**1**

Pour un store électrique, débrancher ce dernier.  
Pour votre sécurité, avant toute opération, assurez-vous que le courant est bien coupé.

**2** Démontez le store des supports.

Ø10x25

N°17



**5**

Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les tréteaux et le store afin d'éviter toutes rayures ou autre détériorations. Tous chocs ou rayures durant la manœuvre complète ne sera pas pris en compte par la garantie.

**6** Ouvrir le store.

Manoeuvre de secours.

Ouvrir le store de 50cm à l'aide de la manœuvre de secours.



NOTSAVC260 03.12

Dessins non contractuels

## 7 Sangler le store.




**IMPERATIF**, sangler le store sur les deux extrémités, votre sécurité en dépend. Sangler le coffre et la barre de charge. Puis sangler les bras.

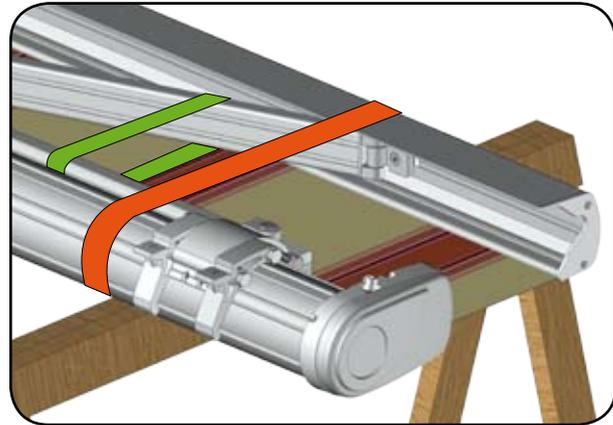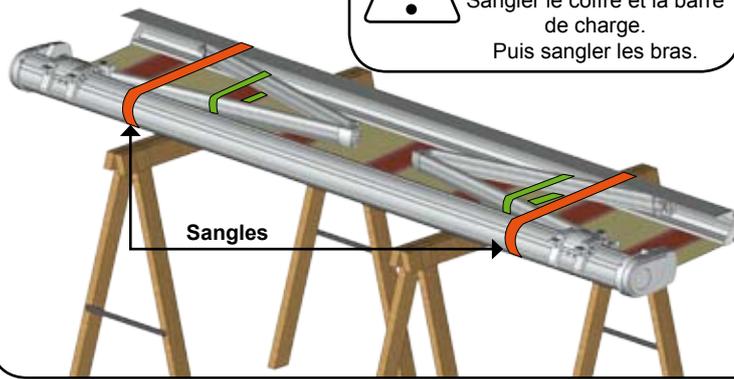

## 8 Démontez les joues.


Opération à réaliser des 2 cotés.

N°10

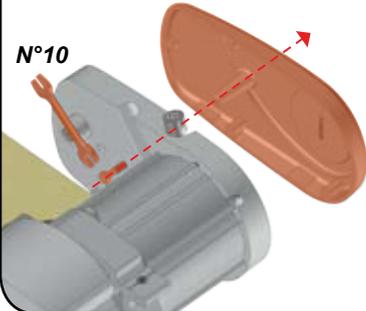

## 9 Démontez.

Opération à réaliser des 2 cotés.

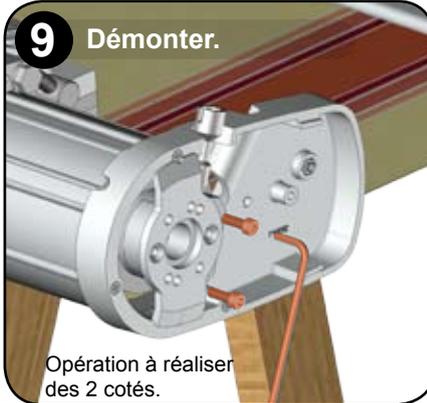


## 10 Démontez.


Opération à réaliser des 2 cotés.



## 11 Démontez.

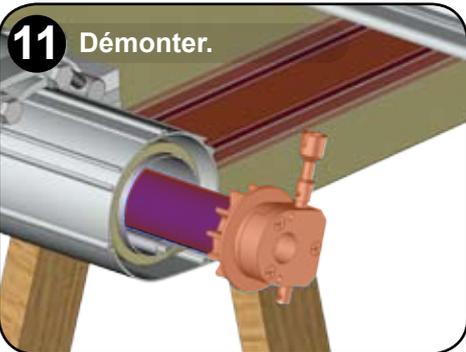


## 12 Démontez.

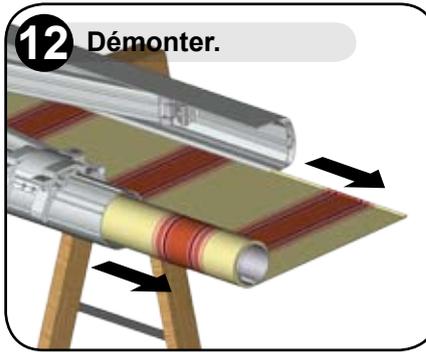

## 13 Dérouler la toile.




## 14 Enlever la toile.

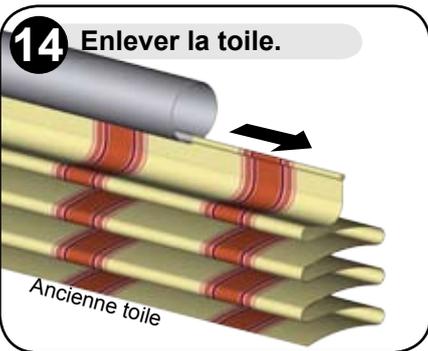

## 15 Glisser la toile.




## 16 Enrouler la toile.

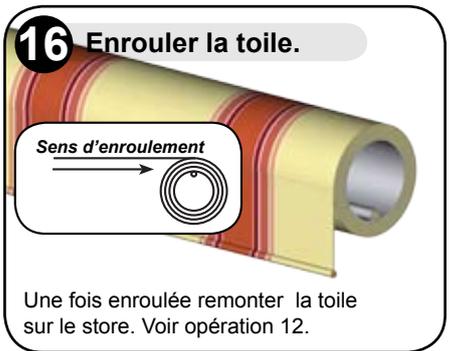

## 17 Remonter les joues.

Axe

Tourillon

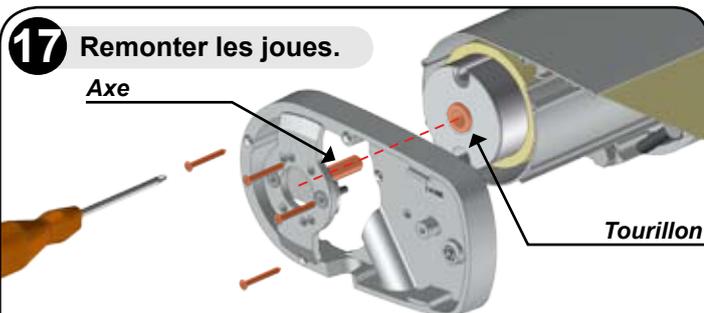

Coté sans manœuvre : Assurez-vous que l'axe de la joue se glisse dans le tourillon.

## 18 Remonter tous les éléments.


## 19 Remonter le store sur les supports.

## 20 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. ( Voir notice produits )










2 personnes

# CHANGEMENT MOTEUR

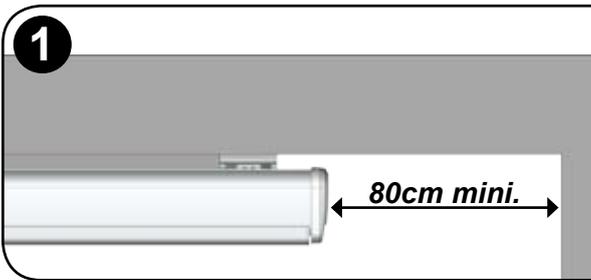

Dans le cas d'une pose entre mur, vérifier la distance entre le store (côté manœuvre) et le mur. Dans le cas où cette distance serait supérieure à 80cm il vous est possible de changer le moteur sans démonter le store de ces supports. Dans le cas contraire démonter le store des supports, et respecter les opérations 1 à 10 du changement de toile et changer le moteur.



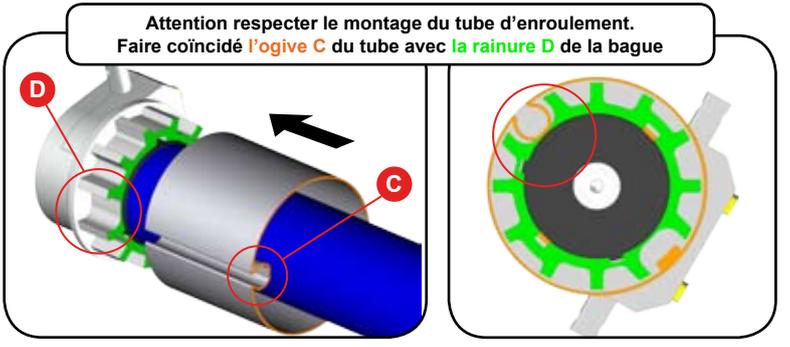
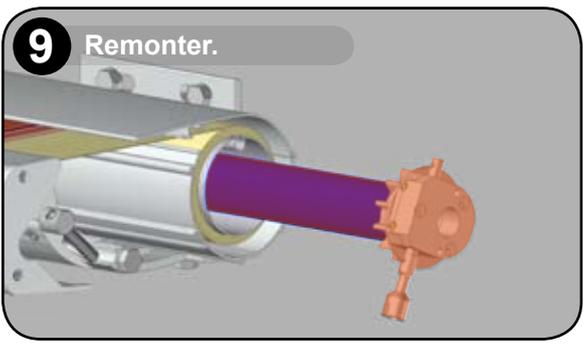
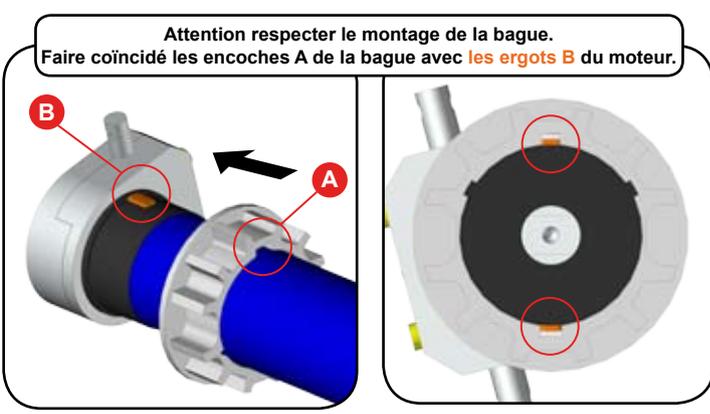
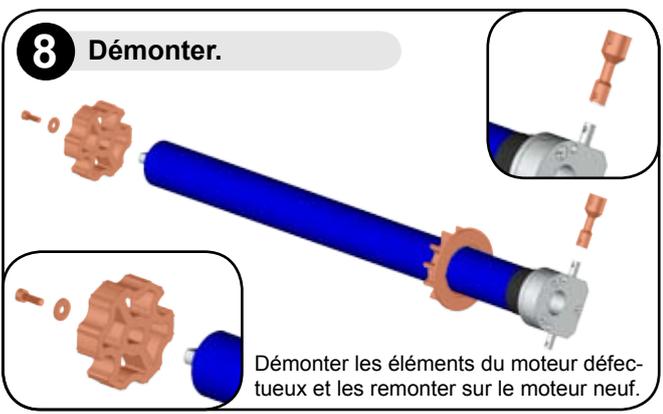
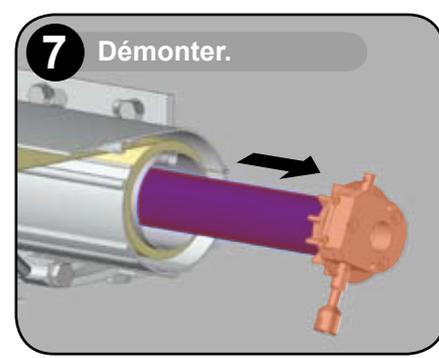
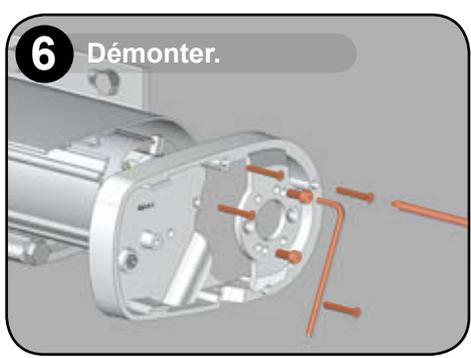
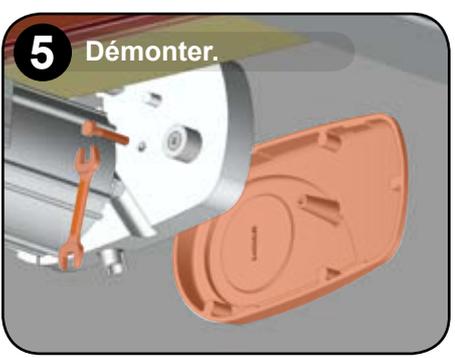




2 personnes





# CHANGEMENT DES BRAS

Réaliser les mêmes opérations de **1** à **7** (changement de toile) pour le remplacement des bras.

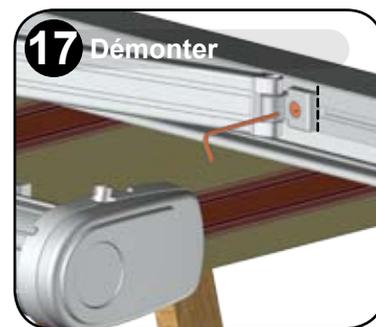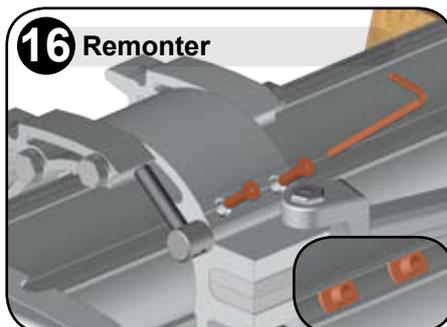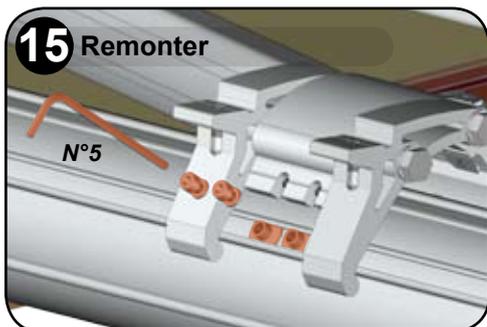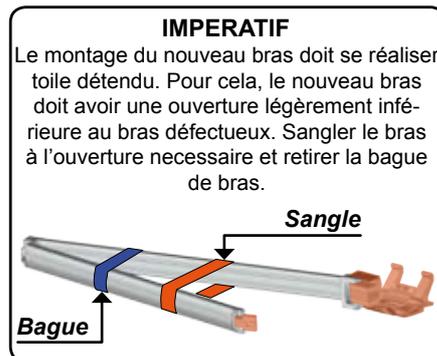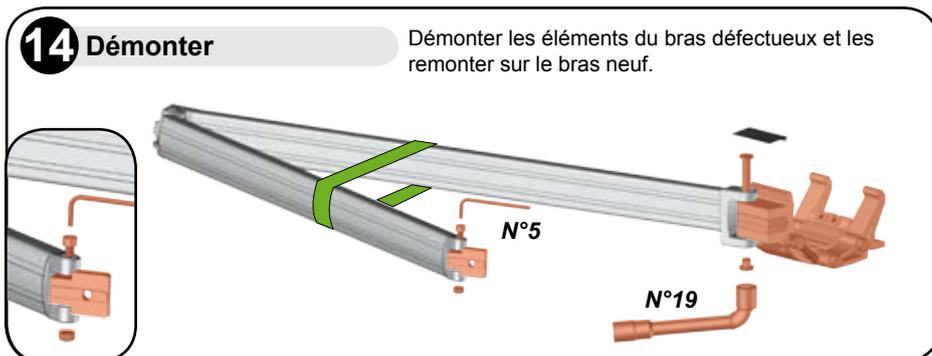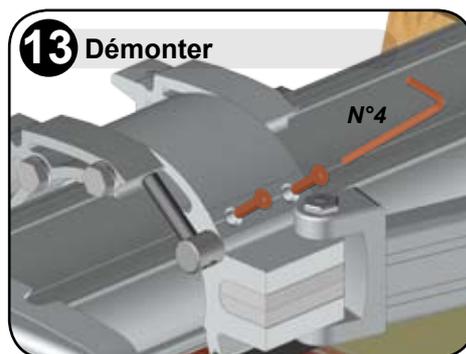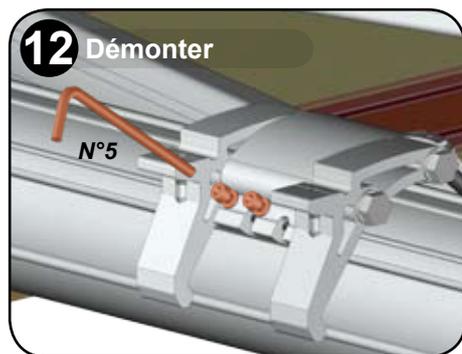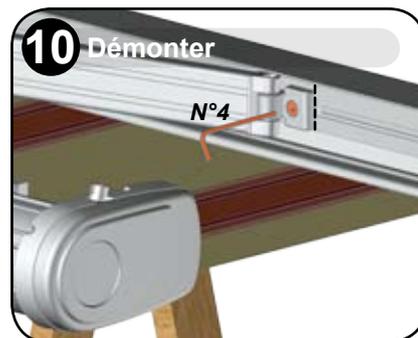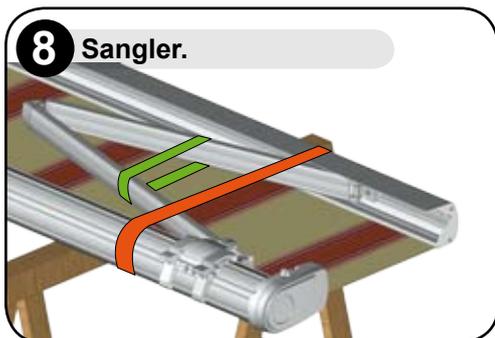

**18** Remonter tous les éléments et effectuer les réglages éventuel du bras . ( Voir notice produit )

## AUTRES GRIFFES (opération à réaliser des 2 côtés)

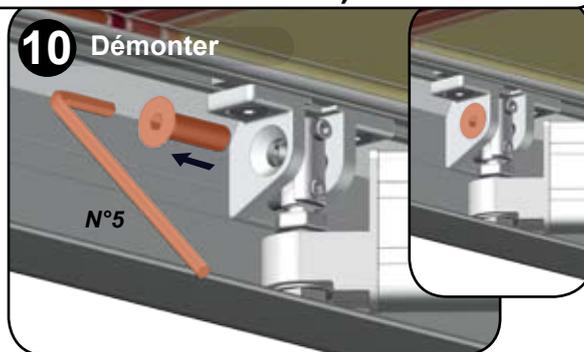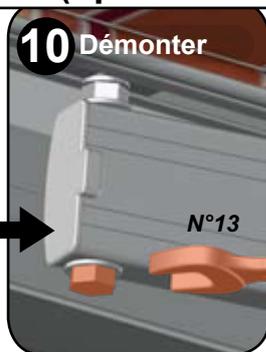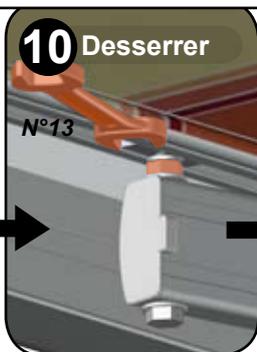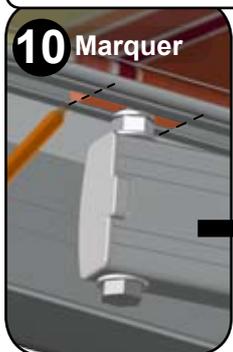




# C260

## NOTICE SAV


Montage profil  
anti frottement.  
CE12202PVC

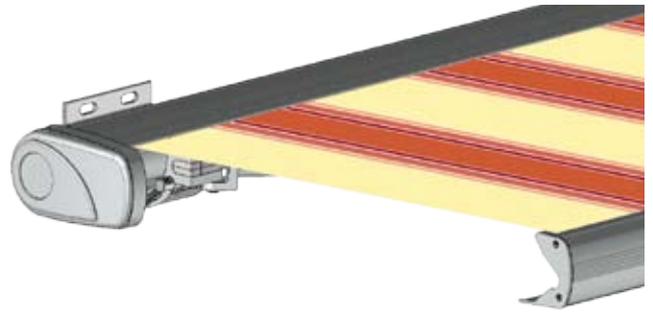

1 personnes


## POSE CALE PLASTIQUE

**1** Ouvrir le store de 10cm.

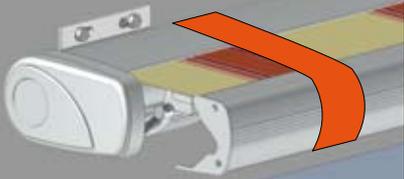

**IMPERATIF**, sangler le store sur les deux extrémités, votre sécurité en dépend. Sangler le coffre et la barre de charge.

**2** Démonter.





Coté sans manœuvre uniquement.

**3** Démonter.




Coté sans manœuvre uniquement

**4** Monter.

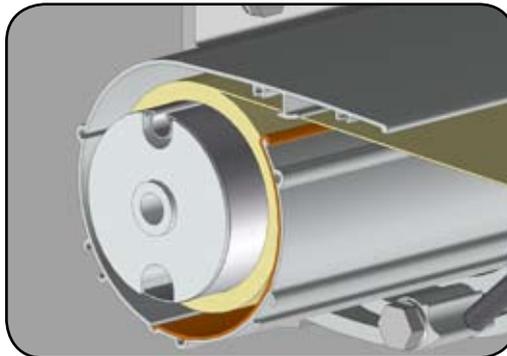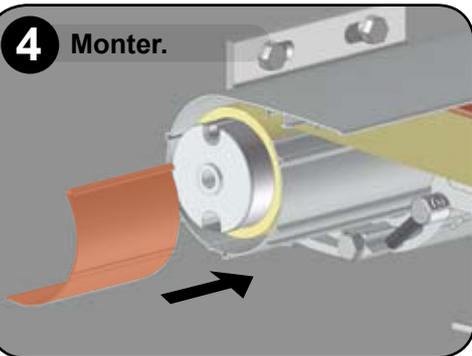

**5** Positionnement des cales.

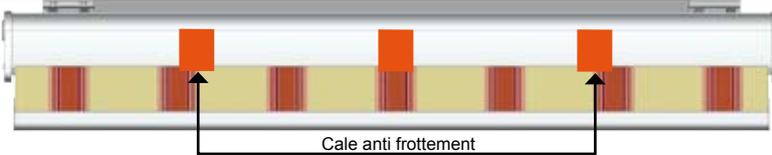


Cale anti frottement

Positionner les cales anti frottement au niveau de chaque jonction de l'aise

**Store de 4m de largeur  
3 cales anti frottement**



**Store de 5m de largeur  
4 cales anti frottement**

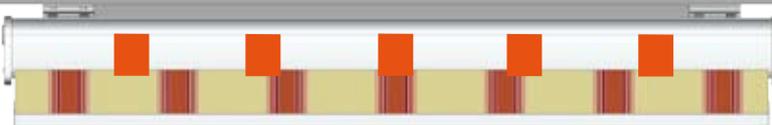

**Store de 6m de largeur  
5 cales anti frottement**

**6** Remonter tous les éléments.



# REGLAGE DES COUDES DE BRAS DE BRAS






## Axe excentrique



1 personnes

### REGLAGE COUDE DE BRAS

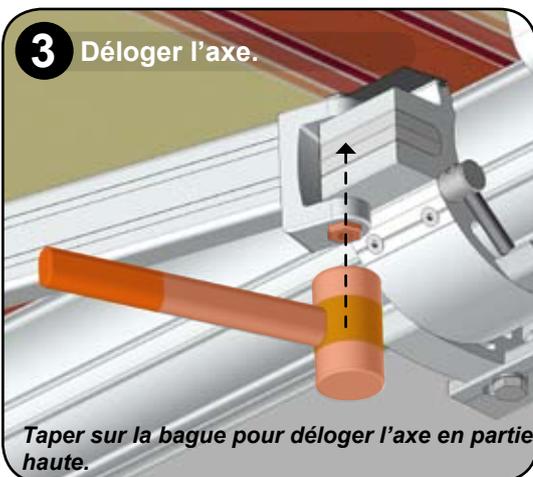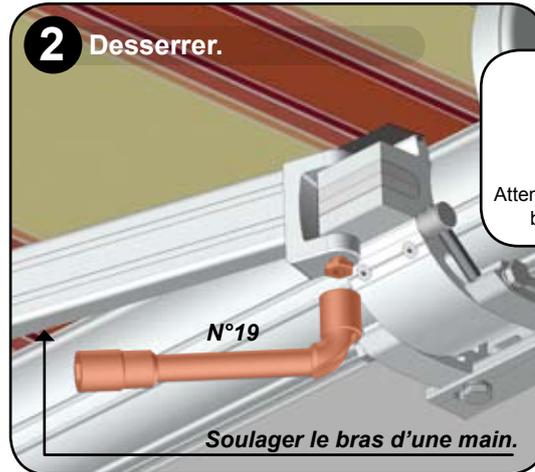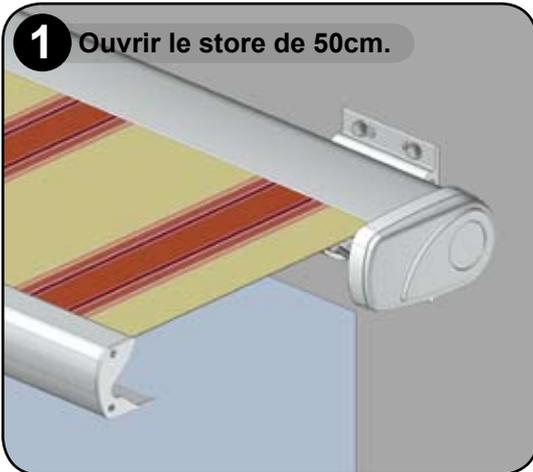



1 personnes

## LAMBREQUIN

