





# SANTIAGO

## NOTICE SAV

Changement :  
toile, moteur, bras

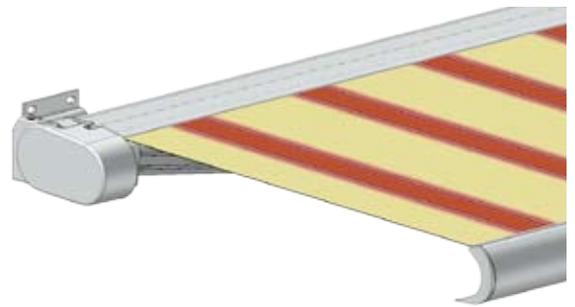

### Outils nécessaires



### AVERTISSEMENT

Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de remplacer la toile, la manœuvre et les bras en toute sécurité.



2 personnes

## CHANGEMENT TOILE


1




Pour un store électrique, débrancher ce dernier.  
Pour votre sécurité, avant toute opération, assurez-vous que le courant est bien coupé.

2


Démonter le store des supports.

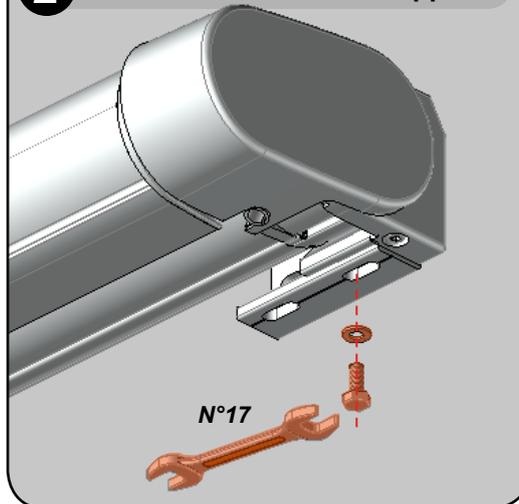

3

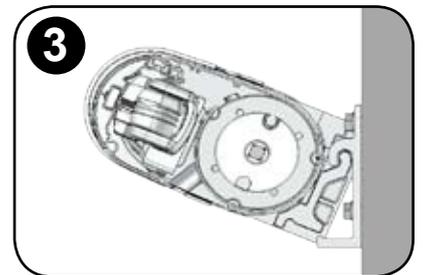

4

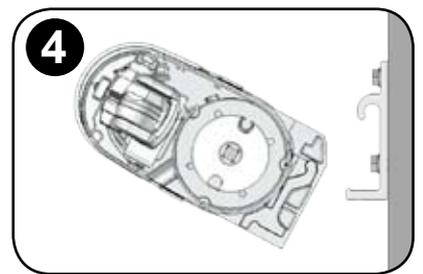


5



Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les tréteaux et le store afin d'éviter toutes rayures ou autre détériorations. Tous chocs ou rayures durant la manœuvre complète ne sera pas pris en compte par la garantie.

6

Ouvrir le store.

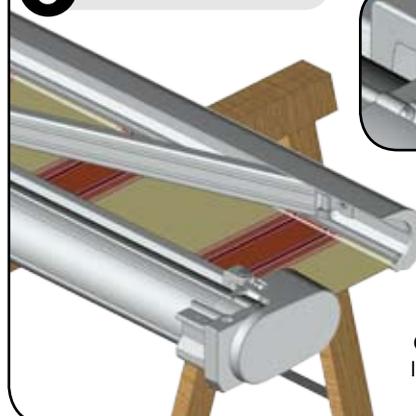



Manoeuvre de secours.

Ouvrir le store de 50cm à l'aide de la manœuvre de secours.

## 6 Sangler le store.




**IMPERATIF**, sangler le store sur les deux extrémités, et les bras, votre sécurité en dépend.  
Sangler le coffre et la barre de charge.

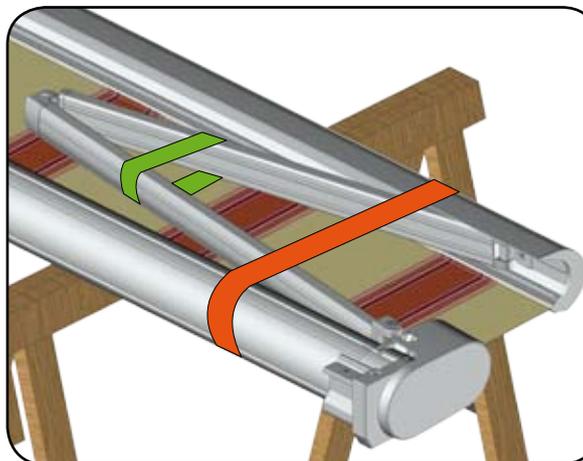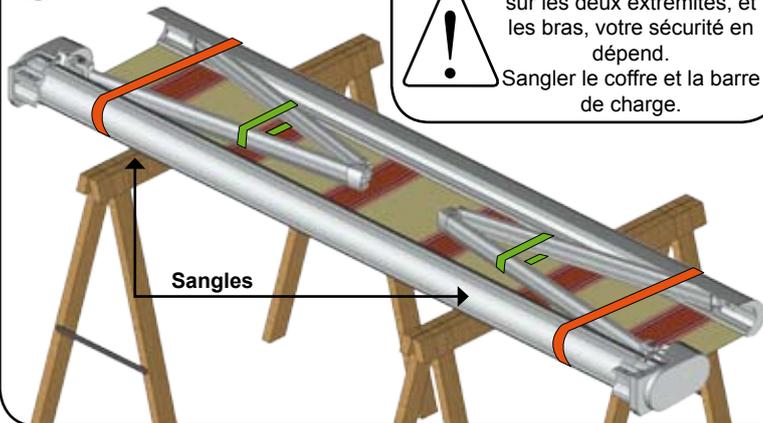


## 7 Démontez les joues.

Opération à réaliser des 2 cotés.

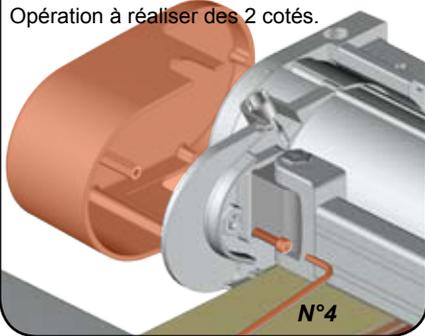










## 8 Démontez.

Opération à réaliser des 2 cotés.

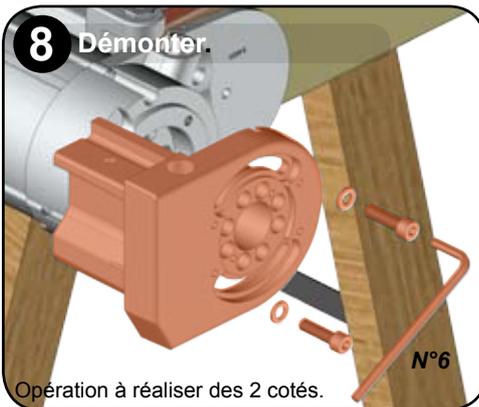

## 9 Démontez.

Opération à réaliser des 2 cotés.

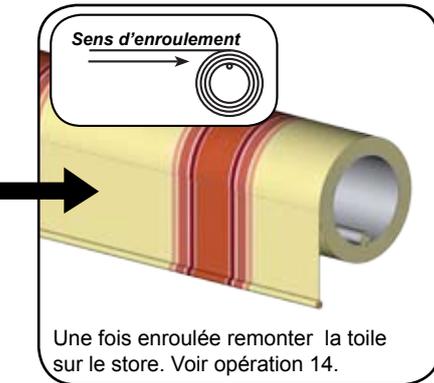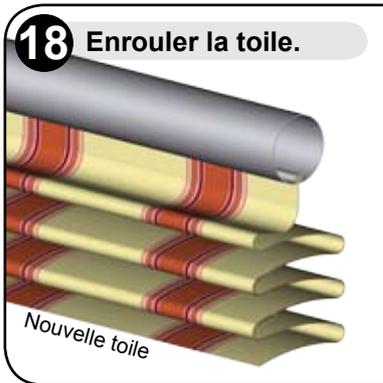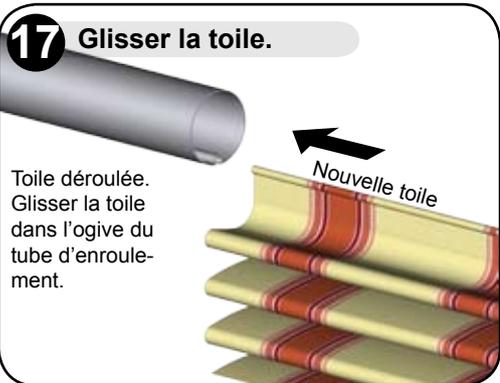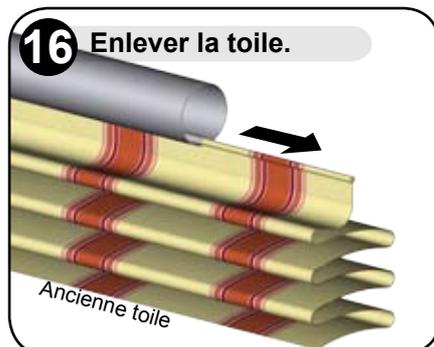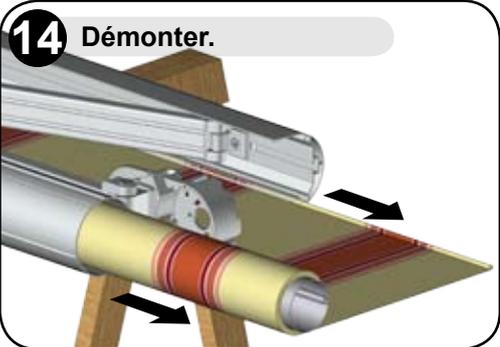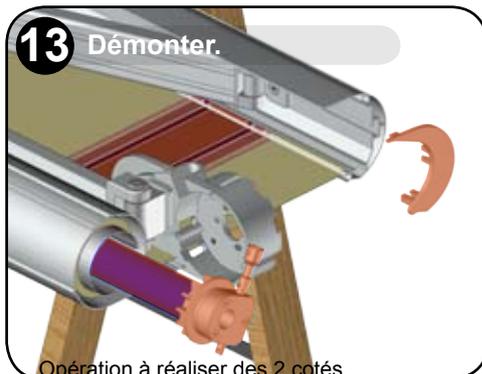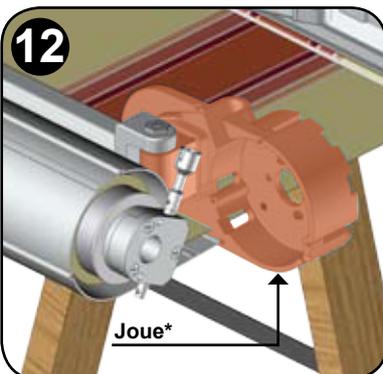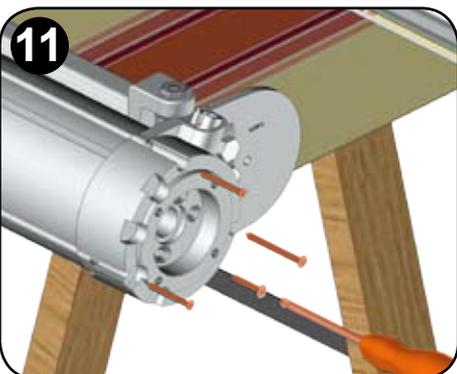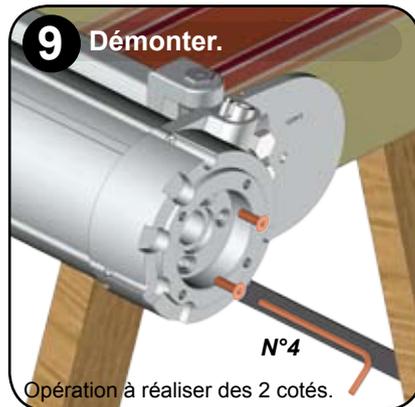

Une fois enroulée remonter la toile sur le store. Voir opération 14.

**19 Remonter.**

**Axe**  
**Tourillon**

Coté sans manœuvre : Assurez-vous que l'axe de la joue se glisse dans le tourillon.

**20 Remonter.**

Attention positionner le dé de réglage dans son logement.

Opération à réaliser des 2 cotés

N°6

Logement dé de réglage.  
Dé de réglage.

Ne pas modifier la position du dé de réglage, cela modifierais l'inclinaison de votre store.

**21 Remonter tous les éléments.**

**22 Remonter le store sur les support muraux. ( Voir notice produit )**

**23 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. ( Voir notice produit )**



2 personnes

## CHANGEMENT MOTEUR- TREUIL

Réaliser les mêmes opérations de **1** à **13** (changement de toile) seulement côté moteur pour son remplacement.

Ne démonter pas les bouchons de la barre de charge.

**14 Démontez.**

Démontez les éléments du moteur défectueux et les remonter sur le moteur neuf.

Attention respecter le montage de la bague.  
Faire coïncider les encoches A de la bague avec les ergots B du moteur.

**15 Remonter**

Attention respecter le montage du tube d'enroulement.  
Faire coïncider l'ogive C du tube avec la rainure D de la bague

**17 Remonter tous les éléments.**

**18 Remonter le store sur les support muraux. ( Voir notice produit )**


**19 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. ( Voir notice produit )**




2 personnes

# CHANGEMENT DES BRAS


**1** Ouvrir le store.

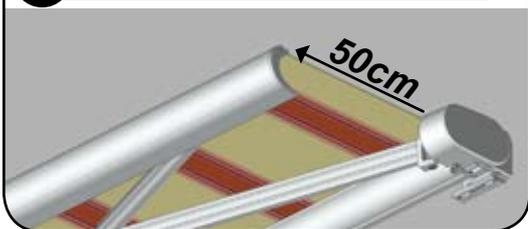

**2** Sangler le store et les bras.

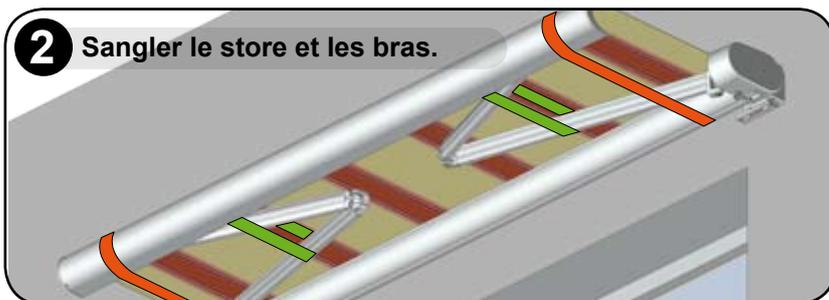

**3** Démontez.

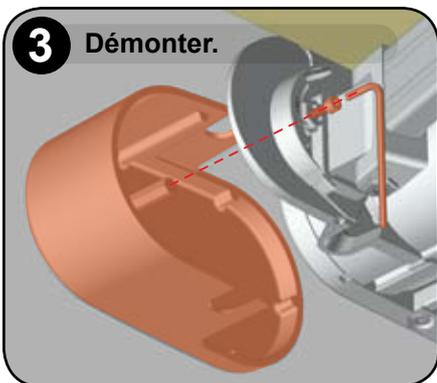


**4** Marquer.


Utiliser un crayon pour le marquage de la griffe.



**5** Démontez.

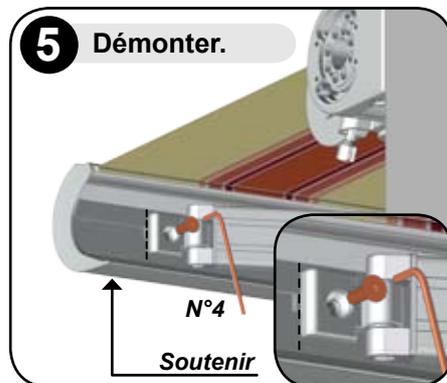


**6**

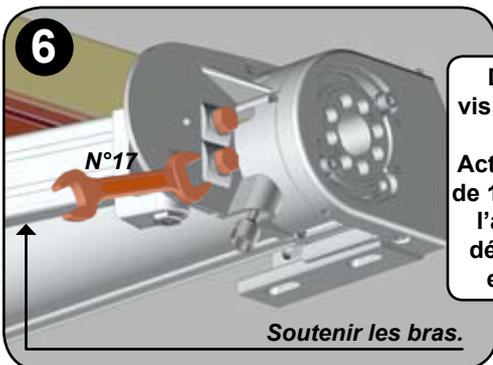

Dévisser les vis du support de bras.  
Actionner une vis de 1/4 de tour puis l'autre jusqu'à dévisser les vis entièrement.


**7** Démontez.

Démontez les éléments du bras défectueux et les remontez sur le bras neuf.

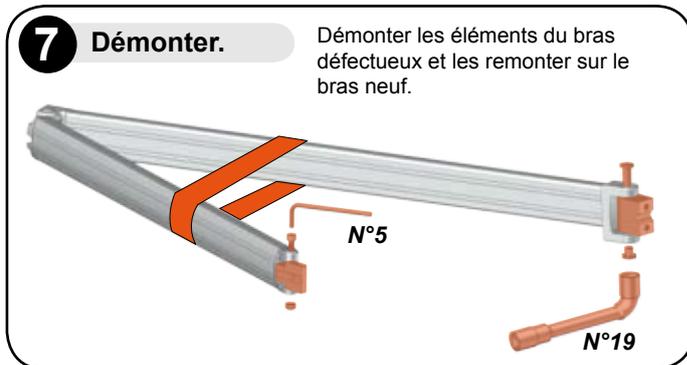


## IMPERATIF


Le montage du nouveau bras doit se réaliser toile détendue. Pour cela, le nouveau bras doit avoir une ouverture légèrement inférieure au bras défectueux. Sangler le bras à l'ouverture nécessaire et retirer la bague de bras.

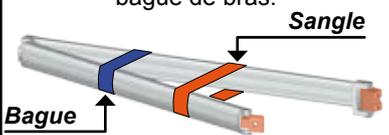

**8** Remonter.

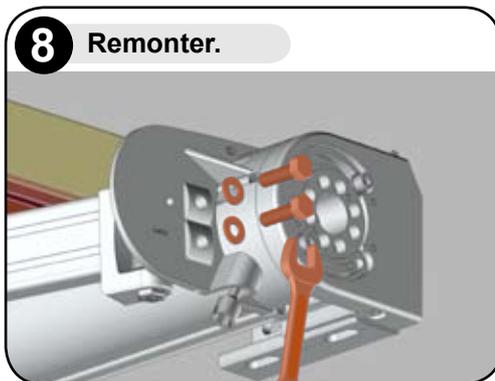


**9** Remonter.

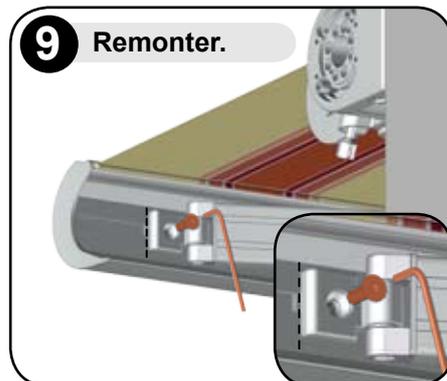


**10** Remonter tous les éléments et effectuer les réglages éventuel du bras . ( Voir notice produit )

## AUTRES GRIFFES (opération à réaliser des 2 côtés)


**5** Marquer

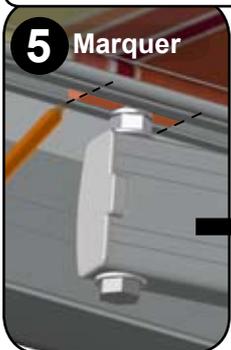

**6** Desserrer

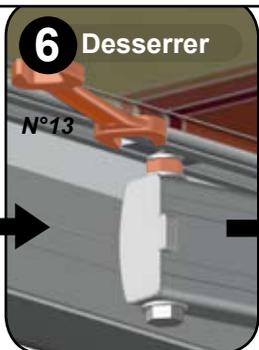

**7** Démontez

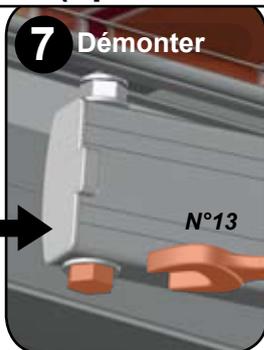

**5** Démontez

